

COMMANDER 2

Technický datový list

Obecné specifikace

Model	Commander 2
Barva	Bílá nebo černá
Délka kabelu	5 m (volitelně 7 m) ^[1]
Režim nabíjení (IEC 61851-1)	Režim 3
Rozměry	221 x 152 x 115 mm (bez kabelu)
Hmotnost	2,4 kg (bez kabelu)
Provozní teplota	-25 °C až 40 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Standardy	Označení CE (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


Uživatelské rozhraní a komunikace

Připojení	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Identifikace uživatele	Kód PIN, RFID, aplikace a portál Wallbox
Uživatelské rozhraní	Dotyková obrazovka 7", aplikace a portál Wallbox App ^[4]
Informace o stavu nabíječky	LED RGB, informace o obrazovce, aplikace a portál myWallbox
Zahrnuté funkce	Chytré sdílení energie
Volitelné funkce	Konektivita 3G/4G, zvýšení výkonu


Elektrické specifikace

Nabíjecí napětí	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Jmenovité střídavé napětí ± 10 %	230 V	230 V	400 V	400 V
Jmenovitý proud	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Typ konektoru (IEC 62196-2)	Typ 1	Typ 1 / Typ 2	Typ 2	Typ 2
Šířka kabelu	až 3x 10 mm ²	až 3x 10 mm ²	až 5x 10 mm ²	až 5x 10 mm ²
Konfigurovatelný proud	z 6 A na jmenovitý proud			
Jmenovitá frekvence	50 Hz / 60 Hz			
Hodnocení ochrany	IP54/IK08			
Kategorie přepětí	CAT III			
Zbytkový proud Detekce	Stejnoseměrný 6 mA ^[2]			
FUNKCE RCCB	Externí RCCB požadována ^[3]			

Rozměry

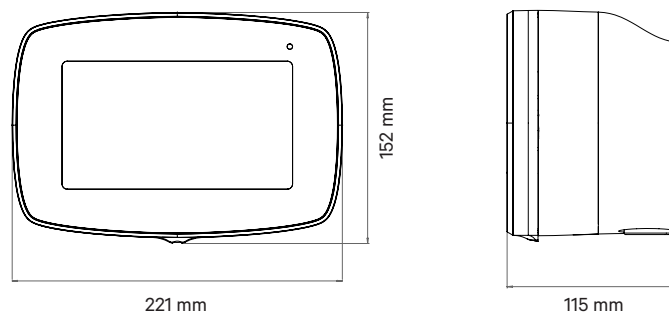

Struktura čísla dílu

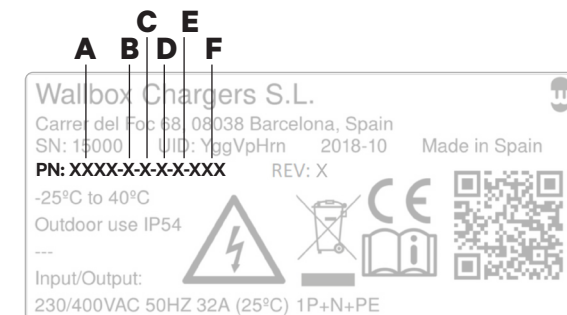

	Kód	Definice
A Model	CMX2	Commander 2
B Kabel	0	5 m
	M	7 m
C Konektor	1	Typ 1
	2	Typ 2
D Výkon	1	3,7 kW
	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Další funkce	8	Detekce zbytkového proudu a RFID
F Vlastní	XX1	Bílá
	XX2	Černá

[1] K dispozici pouze pro nabíječky Typ 2 3P, 32 A

[2] Interní RDC-DD vyhovuje charakteristikám vypínacího času podle IEC 62955.

[3] Typ A nebo typ B podle místních předpisů

[4] Kompatibilita OCPP