

# PULSAR MAX S INTEGROVANÝM KABELEM A ZÁSUVKOU

## Technický datový list

### Obecné

Model	Pulsar Max
Barva	Bílá nebo černá
Délka kabelu	5m / 7m (pouze verze s integrovaným kabelem)
Režim (IEC 61851-1)	Režim 3
Rozměry	S integrovaným kabelem 198x201x99mm (bez kabelu) Se zásuvkou 204.3x313x142.5mm
Váha	S integrovaným kabelem 1.3 kg (bez kabelu) Se zásuvkou 2.5 kg
Provozní teplota	-30°C to 50°C [1]
Skladovací teplota	-40°C to 70°C
Standardy	IEC 61851-1, IEC 62196-2, RED Směrnice 2014/53/EU, ROHS Směrnice 2011/65, UK předpisy pro chytré nabíjení

### Uživatelské rozhraní a komunikace

Připojení	Wi-Fi, Bluetooth
Identifikace uživatele	Aplikace a portal na my Wallbox
Uživatelské rozhraní	Aplikace a portal na my Wallbox
Informace o stavu nabíječky	LED Halo RGB /aplikace Wallbox/ Portal my WALLbox
Zahrnutá funkce	Statické řízení zátěže
Volitelné funkce [2]	Dynamic řízení zátěže Solární nabíjení, Externí MID
Externí komunikační rozhraní	OCPP, partner API a SDK


[1] Nabíječka bude fungovat na plnou kapacitu až do 40°C. Při teplotách nad 40°C bude výkon omezen.  
[2] Vyžaduje externí měřič.  
[3] Podle místních předpisů.

### Elektrické specifikace


Nabíjecí napětí	7,4kW	11kW	22kW
Jmenovité střídavé napětí AC ± 10%	230V	400V	400V
Jmenovitý proud	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Typ konektoru (IEC 62196-2)	Typ 2 s integrovaným kabelem nebo zásuvkou (s krytkou)		
Šířka kabelu	až 13mm <sup>2</sup>	až 13mm <sup>2</sup>	up to 13mm <sup>2</sup>
Konfigurovatelný proud	z 6A na jmenovitého proudu		
Jmenovitá frekvence	50Hz / 60Hz		
Hodnocení ochrany	IP55 / IK10		
Kategorie přepětí	CAT III		
Detekce zbytkového proudu	DC 6mA		
Funkce RCCB	Externí RCCB typu A požadováno [3]		
Další ochrany	Volitelně vnější ochrana proti zkratu (vypnutí při přehřátí)		

### Rozměry


Verze s integrovaným kabelem



Verze se zásuvkou



### Struktura čísla dílu

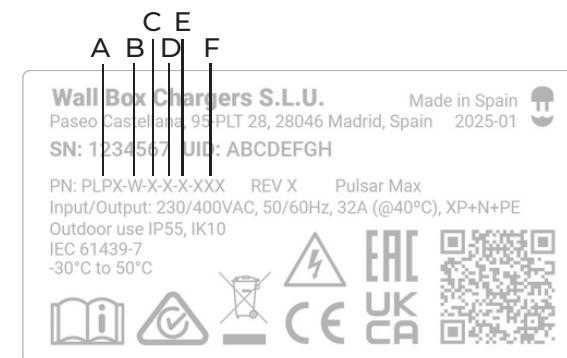

	Kód	Definice	
A Model	PLPX	Pulsar Max	
B Kabel	0	5m	
	M	7m	
	W	Zásuvka s krytkou	
	A	5m se zabezpečenými krytkami	
B	7m se zabezpečenými krytkami		
C Konektor	2	Typ 2	
	D Výkon	2	7,4kW
		3	11kW
4	22kW		
E Další funkce	9	Ochrana proti přehřátí	
	F	UK O-PEN ochrana	
	A	14A	
F Vlastní	XX1	Bílá	
	XX2	Černá	